
TRIANGO 100

OPTIMAALISTA VALOA TUTKIMUKSIIN JA TOIMENPITEISIIN



VALAISIN PIENKIRURGISIIN TOIMENPITEISIIN VAATIMUSTESI MUKAINEN

Triango 100:n modulaarinen muotoilu antaa sinulle mahdollisuuden valita eri versioista. Päätä itse malli, joka vastaa tarpeitasi.

Taattua Sveitsiläistä tekniikkaa: Kompakti valaisin pienikirurgiaan, joka yhdistää vuosien kokemuksemme valaistusteknologiasta ja ergonomiasta. Triango 100 tarjoaa parhaat valaistusolosuhteet sekä parhaan hyödyn niin lääkäreille kuin potilaille.



TECHNICAL DATA
ONLINE

derungslicht.com

TUOTE
VIDEO




sopivuus
Laboratoriot,
vastaanotot,
klinikat jne.

**LÄÄKETIETEELLINEN
HYVÄKSYNTÄ**

EN 60601-1

Timantti optiikka

Tasainen valaisu
100,000 lux @ 1.0 m



Ainutlaatuinen varsijärjestelmä

Tarkka kohdistus sekä pitkä
ulottuvuus




Käyttömukavuus

Helppokäyttöinen, selkeällä
ohjauspaneelilla




Ideaali värilämpötila

Optiona saatavana eri
värilämpötiloilla
(3 700 K / 4 300 K / 4 700 K)*

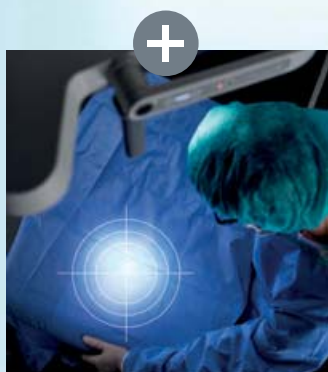

Fokusointi *


Säädettävä valaisualue
Ø 18 cm ja 28 cm

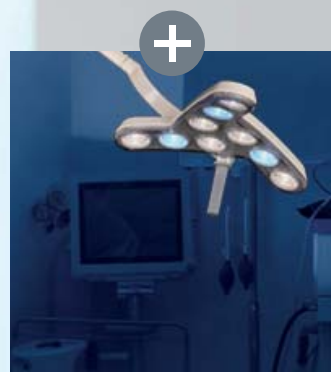

Endo-tila *

Optimaaliset valaistusolosuhteet
endoskooppisiin ja pieniin
invasiivisiin menetelmiin

* lisäoptio



malli	himmennettävä	eri värilämpötiloja	fokusoitava	endo-tila
TRIANGO 100 - 1	✘			
TRIANGO 100 - 3	✘	✘		
TRIANGO Fokus 100 - 1	✘		✘	
TRIANGO Fokus 100 - 3	✘	✘	✘	
TRIANGO Endo 100 - 1	✘			✘



Kattoasenteinen



Seinäasenteinen



Liikuteltavalla lattialalalla

TRIANGO 100 käyttö

- Klinikat & sairaalat
- Vastaanotot, lääkärikeskukset
- Eläinlääkärit
- Operatiivinen dermatologia
- Endoskopia
- Ensiapuoneet
- Tehohoitoyksiköt
- Pienkirurgiset toimenpiteet
- Maksakulaarinen kirurgia
- Laboratoriot

TRIANGO 100 tekninen data

Valaistusvoimakkuus**	100 000 Lux @ 1 m
Valaisualue Ø **	Kiinteä 18 cm Fokusoitava: 18 – 28 cm*
Himmennys **	4 portainen himmennys
Väriämpötila **	Kiinteä 4 300 K Säädettävä: 3 700 K / 4 300 K / 4 700 K*
Värintoistoindeksi **	Ra = 95
Kotelointiluokka	IP 43 (valaisinpää)
Ergonominen kahva	Steriloitava kahva, optiona kertakäyttösuojus

** -10%/+20% toleranssi

*optio

Tekmala Oy
Veikkontie 22
31500 Nummela
puh 0207 924 200
www.tekmala.fi
info@tekmala.fi

Waldmann W
ENGINEERS OF LIGHT

Derungs D

Derungs Licht AG is a member
of the Waldmann Group.

